

■ カセトメーター CATHETOMETER

垂直方向2点間の高さの差を 精密に測定する非接触式測長機です。

It is a non-contact-type length gauge measuring the height between two points of vertical directions precisely.

構成 Product

測定範囲
Measurement range

最小読値
Smallest readout value

仕様 Standard Specification

■Z軸 150 mm
Z Axis 200 mm
300 mm
460 mm

0.01mm(デジマチック仕様)
(Digimatic specification)

オプション Option

XZ、カセトメーターY軸鏡筒微動装置
XZ,cathetometer Y Axis lens barrel fine movement device

Y軸鏡筒微動装置
Y Axis lens barrel fine movement device

◀この部分に取付できる
オプションです

It is an option that can be installed in this part

奥行きのパイント合わせに
ご使用いただけます

You can use it for focusing the depth

ズームスコープ
Zoom scope

標準鏡筒
Standard bodytube

NCZ-150D

■ 三軸測定顕微鏡

TRIAXIAL MEASUREMENT MICROSCOPE

構成 Product

測定範囲
Measurement range

最小読値
Smallest readout value

総合倍率
Magnification

接眼レンズ
Eyepiece Lens

対物レンズ
Objective Lens

光源電源
Power supply

サイズ・重量
Size / Weight

仕様 Standard Specification

■X.Y軸 0~25mm
X.Y Axis
■Z軸(深さ) 0~6.5mm
Z Axis ※100×

■X.Y軸 0.001mm
X.Y Axis (デジタルマイクロメータヘッド)
■Z軸 0.001mm
Z Axis (デジマチックインジケータ)

100×(200×)


10× 十字線入
Inserted crosshairs

10×(20×)

USBポート仕様 ※DC5V1A
USB port ※DC5V1A

400mm(H)×200mm(W)×210mm(D) 6.5kg

NTM-100F

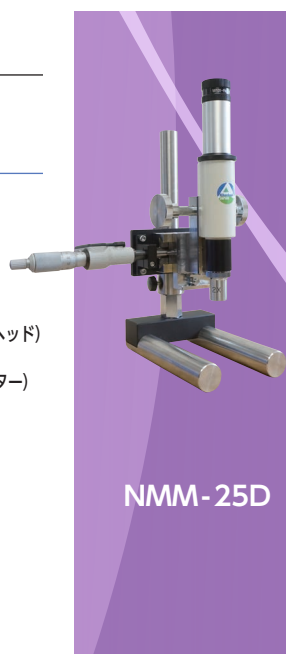

NMM-25D

■ マイクロ測定顕微鏡

MICRO MEASUREMENT MICROSCOPE

構成 Product

測定範囲
Measurement range

最小読値
Smallest readout value

総合倍率
Magnification

サイズ・重量
Size / Weight

仕様 Standard Specification

■X軸 0~25mm
X Axis

0.001mm
(デジタルマイクロメータヘッド)

20× 十字線入
Inserted crosshairs

220mm(H)×160mm(W)×160mm(D) 3.2kg

■ ショップ測定顕微鏡 SHOP MEASUREMENT MICROSCOPE

安価で手軽に使える顕微鏡です。

It is a cheap and easy-to-use microscope.

構成 Product	総合倍率 Magnification	最小1目盛 At least 1 scale	視野 Field of vision	測定範囲 Measurement range	作動距離 Working distance	サイズ・重量 Size / Weight
NSM-20	20×	5/100mm	9.0mm	5.0mm	30mm	φ64×200mm・600g
NSM-50	50×	2/100mm	3.6mm	2.0mm	15.5mm	φ64×200mm・600g
NSM-100	100×	1/100mm	1.8mm	1.0mm	5.5mm	φ64×200mm・600g

NSM-20